

Kamin- & Heizeinsätze



Camina S5 Eck, mit Kamineinsatz Ronda 5557



Kachelofen mit Heizeinsatz SH 11 D Keramik Zehendner



Kachelofen mit Heizeinsatz Profi Plus Camina S6

Wir machen richtig Feuer



Lina 4545 s



Lina 4545 h



Lina 4580 h



Lina 6757 s



Lina 6751 h



Lina 10057 h



Lina 7363 s



Lina 7363 h



Ekko 4545 s



Pano 5551 s



Pano 5557 h



Pano 6751 s



Pano 6751 h



Ronda 6757 h



Ronda 6751 s



Ronda 5551 h



Ronda 5557 s



Ekko L 6757 h



Ekko 4545 h



SD 6 F



SH 8 G



SH 11 D



SH 11 T



Profi Plus Kristall



Concept





Creation



Profi Kristall





Ekko R 6757 s



SD 6 F

Leistung: 6 kW / Holzbrand
Ø Abgasstutzen 180 mm



Unser Kleinster und Schmalster, ideal für kleine Öfen, wenn die Anlage knapp an die Wand gesetzt werden soll.



SH 11 D

Leistung: 11 kW / Holzbrand
Ø Abgasstutzen 180 mm



Genauso „unkompliziert“ wie der SH 9 D, nur mit tieferem Feuerraum.



SH 8 G

Leistung: 8 kW / Holzbrand
Ø Abgasstutzen 180 mm



Entspricht dem SD 6 F, jedoch mit wesentlich größerer Sichtscheibe und mit Außenluftanschluss.



SH 9 G/SH 11 G

Leistung: 9/11 kW / Holzbrand
Ø Abgasstutzen 180 mm



Dieser Heizeinsatz ist mit einem Außenluftanschluss ausgerüstet.



SH 8 G/B

Leistung: 8 kW / Holzbrand
Ø Abgasstutzen 180 mm



Entspricht dem SH 8 G. Dieser Heizeinsatz enthält jedoch eine angegossene Blendkante.



SH 9 T

Leistung: 9 kW / Holzbrand
Ø Abgasstutzen 180 mm



Two in One – das heißt Kachelofen- und Kamineinsatz in einem. Für Kachelöfen mit absolutem Kamincharakter. Sehr große, 3fach verglaste Sichtscheibe.



SD 9 E/SD 11 E

Leistung: 9/11 kW / Mischbrand
Ø Abgasstutzen 180 mm



Das Arbeitstier unter den Heizeinsätzen. Das Glutbett ist komplett aus Guss. Dadurch ist dieses Gerät auch bei schwierigen Zugverhältnissen zu empfehlen.



SH 11 T

Leistung: 11 kW / Holzbrand
Ø Abgasstutzen 180 mm



Entspricht dem SH 9 T, jedoch mit tieferem Feuerraum. Wie der „kleine Bruder“ ebenfalls mit Außenluftanschluss ausgerüstet.



SH 9 D

Leistung: 9 kW / Holzbrand
Ø Abgasstutzen 180 mm

Der „Unkomplizierte“ mit Kamincharakter. Dieses Gerät zeichnet sich durch seine große Sichtscheibe aus.



SH 9 M/SH 11 M

Leistung: 9/11 kW / Holzbrand
Ø Abgasstutzen 180 mm, Mauerhalstiefe 135 mm
Heizeinsatz mit Mauerhals, in zwei verschiedenen Tiefen. In eingebautem Zustand ist nur noch die Fülltür sichtbar.



Wasserregister

Für alle Heizeinsätze ab 11 kW





Warmhaltefach

Für alle Heizeinsätze ab 11 kW



Nachheizkasten

Für das große Plus an Wärme. In verschiedenen Ausführungen erhältlich.





Olsberg
KACHELOFENTECHNIK

Profi Plus Kristall

Leistung: 7/12 kW / Holzbrand
Ø Abgasstutzen 180 mm



Neu gestaltete Front aus pflegeleichtem Spezial-Glas – für anspruchsvolles, modernes Kachelofendesign mit modernster Verbrennungstechnik.



Profi K

Leistung: 7/12 kW / Holzbrand
Ø Abgasstutzen 180 mm



Der Kachelofenheizeinsatz im „Kamin-Format“. Große Sichtscheibe mit patent. Mehrfachverglasung. 9 verschiedene Frontausführungen sind möglich.



Profi Kristall

Leistung: 7/12 kW / Holzbrand
Ø Abgasstutzen 180 mm



Heizeinsatzfront mal anders! Mit pflegeleichtem Spezial-Glas. Frontplatte abnehmbar für problemlose Installation und Wartung.



Creation

Leistung: 5,5/9/12 kW / Mischbrand
t: 422/489/659
Ø Abgasstutzen 180 mm



Mit integriertem Brennstoffwähler für Holz- oder Braunkohlenbrikettverbrennung.



Profi

Leistung: 7/12 kW / Holzbrand
Ø Abgasstutzen 180 mm



Der „Bewährte“ mit Top-Fire-System für optimale Verbrennungstechnik und hohen Heizgastemperaturen.



Format II

Leistung: 7 kW / Holzbrand
Ø Abgasstutzen 145/160 mm



Der „kleine Bruder“ – für kleinere Kachelofenanlagen genau der richtige Heizeinsatz.



Profi Plus

Leistung: 7/12 kW / Holzbrand
Ø Abgasstutzen 180 mm



Mit extra großer, spezialbeschichteter Sichtscheibe für effiziente Heiztemperaturen innen und angenehme Wärmeabstrahlung außen – und viel Feuersicht.



Format II

Leistung: 9/12 kW / Mischbrand
Ø Abgasstutzen 180 mm



Sie haben die Wahl – für den Holzbrand ist die Schamotteplatte bei diesem Gerät als Zubehör inklusive.



Concept

Leistung: 9/12 kW / Holzbrand
Ø Abgasstutzen 180 mm

Ob mit Frontplatte aus bestem Guss oder als Mauerhalsversion – dieses Gerät verfügt über Verbrennungstechnik mit „Concept“.



JU 13

Leistung: 13 kW / Mischbrand
Ø Abgasstutzen 180 mm

Wie der Kachelofenheizeinsatz JU 13, mit größerem Brennraum – hier mit Kochhaube (Zubehör).



OLC

Der elektronische Abbrandcontroller für komfortables Heizen und optimale Verbrennung.



Aufsatzspeicher

Mit dem Wärmeaufsatzspeicher holen Sie noch mehr Leistung aus Ihrer Kaminanlage heraus.




Außenluftanschluss

Für alle Schmid Kamineinsätze und viele Heizeinsätze optional erhältlich.

Zubehör



a = 270-450
b = 450/510/570
c = 360
d = 450




Lina 4545

Leistung: 7 kW / Holzbrand
Ø Abgasstutzen 180 mm

Quadratisch, praktisch und einfach gut.
Der Kleinste für kompakte Kaminanlagen.



a = 270-450
b = 450/510/570
c = 430/470/530
d = 550




Pano 5557 h

Leistung: 8 kW / Holzbrand
Ø Abgasstutzen 180 mm

Feuersicht durch Panoramaglas – das zeichnet die Serie Pano aus. Erhältlich mit hochschiebbarer Tür (wie abgebildet) oder mit schwenkbaren Tür.



a = 270-450
b = 800
c = 495
d = 450




Lina 4580 h

Leistung: 7 kW / Holzbrand
Ø Abgasstutzen 180 mm

Feuer im Hochformat – kein Problem für diesen Kamineinsatz. Mit hochschiebbarer Tür.



a = 270-450
b = 450/510/570
c = 360
d = 670

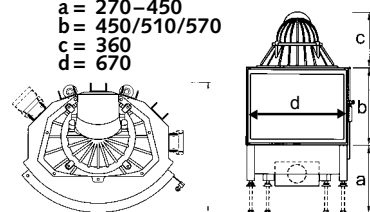


Ronda 6751

Leistung: 9 kW / Holzbrand
Ø Abgasstutzen 180 mm

Mit runder Tür für ansprechendes Kamindesign und viel Feuersicht. Erhältlich mit hochschiebbarer Tür oder mit schwenkbaren Tür.



a = 270-450
b = 450/510/570
c = 360
d = 670

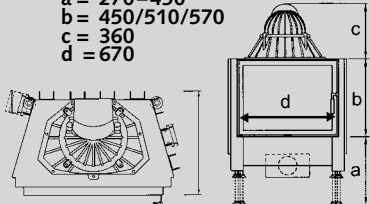


Lina 6757

Leistung: 10 kW / Holzbrand
Ø Abgasstutzen 180 mm

Gerade, glatte Front und 67 cm breit. Auch dieser Kamineinsatz hat eine Abgaskuppel aus bestem Ofenguss.



a = 140-270
b = 630
c = 595
d = 730

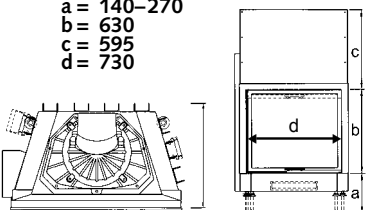


Lina 7363 h

Leistung: 10 kW / Holzbrand
Ø Abgasstutzen 180 mm

Darf's noch ein bisschen größer sein? Dann ist dieser Kamineinsatz erste Wahl. Mit Front in Kachelmaß.



a = 270-450
b = 450/510/570
c = 360
d = 450




Ekko 4545

Leistung: 7 kW / Holzbrand
Ø Abgasstutzen 180 mm

Der kleine Kompakte. Wahlweise – wie bei allen Modellen der Serie Ekko mit schwenkbaren Tür – mit Türanschlag rechts oder links.



a = 170-300
b = 570
c = 530
d = 1000



Lina 10057

Leistung: 9 kW / Holzbrand
Tiefe: 510 mm
Ø Abgasstutzen 180 mm

Der „Einzigartige“. Mit 1 Meter Breite werden außergewöhnliche Traumkamine Wirklichkeit.



Außenbefeuerung

Mit diesem Zubehörteil, das übrigens für alle Holzbrand-Kamineinsätze erhältlich ist, können Sie die Kaminanlage z.B. bequem vom Flur aus befüllen.